

# SKY DRL-402

## Инструкция по эксплуатации

### Светодиодная подсветка логотипа

*\*В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя !*



**SKYENERGY**  
[www.sky-technics.com](http://www.sky-technics.com)

## Содержание

---

Технические характеристики.....	3
Как поменять логотип.....	4-8

## Технические характеристики

---

- \*Рабочее напряжение: 9-16В пост. ток
- \*Декоративное освещение
- \*Светодиод высокой мощности: 3 Ватт
- \*Рабочая температура: -40°C~105°C
- \*Размеры: 6.1\*2.8 см

### Внимание !!!

1. Настоятельно рекомендуем доверять установку только установочным центрам или ремонтным мастерским. Производитель не несёт ответственности за имущество и его повреждения из-за неправильной установки изделия.
2. Производитель не несёт ответственность за установку этого изделия, пожалуйста, подпишите соответствующий договор на оказание услуги по установке изделия с установочным центром перед его монтажом.
3. Пожалуйста, соедините положительный и отрицательный полюс изделия проводкой только через выпрямитель тока. Нельзя соединять полюса изделия напрямую с аккумулятором автомобиля!

## Как поменять логотип

---

(Внимание: данную манипуляцию с изделием нужно выполнять только чистыми и сухими руками во избежание повреждения пластиковой плёнки с логотипом и самого изделия!)

1. Раскрутите изделие как показано на фотографиях ниже



- Выньте пластиковый цилиндр и стёклышко



2. Вставьте стекло внутрь корпуса изделия



Стекло должно быть установлено, как показано на фотографии


### 3. Раскройте цилиндр



**Важное замечание: при не соблюдении инструкции изделие может быть повреждено!**

1. Важно строго соблюдать последовательность расположения линз как указано на чертеже

2. Расположение выпуклостей линз должно быть выполнено только согласно чертежу ниже

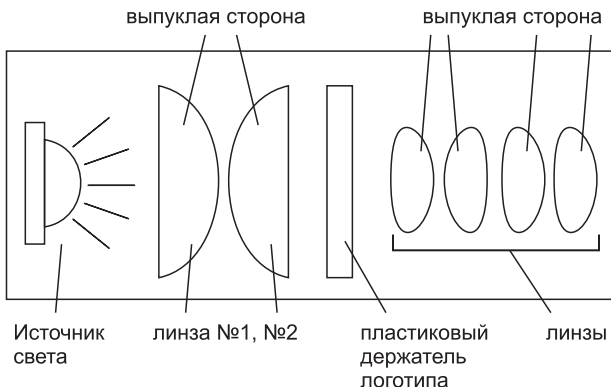

4. Поменяйте логотип внутри  
пластикового держателя



5. Раскройте пластиковый  
держатель логотипа



6. Поместите плёнку с логотипом в пластиковый держатель  
как показано на фотографии ниже




7. Закройте пластиковый держатель



8. Поместите пластиковый держатель в цилиндр как показано  
на фотографии ниже



9. Закройте цилиндр



10. Поместите пластиковый цилиндр внутрь металлического корпуса линзами №1, 2 вверх



11. Повторите пункт №1 в обратной последовательности



**Устройство готово к установке в обшивку двери!**





## **Внимание !!!**

1. Если логотип отображается наоборот, поменяйте расположение плёнки с логотипом.



2. Если логотип отображается нечётко, то вероятнее всего он повреждён и его необходимо поменять на другой

### Монтаж подсветки логотипа

1. Снимите обшивку двери

2. Просверлите отверстие, на дне обшивки используя фрезу из комплекта

### Отверстие для подсветки логотипа

4. Установите подсветку логотипа в проделанное отверстие и закрепите гайкой

5. Соедините отрицательный провод с корпусом салона, положительный провод соедините с +12В подсветкой салона

6. Соберите и установите обшивку в обратной последовательности