


Ультеракомпактная камера заднего/переднего обзора для наружной установки

SKY CA-UNI-53RF

Благодарим Вас за покупку камеры SKY


Руководство по установке

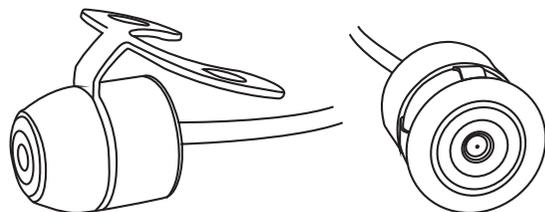


Технические характеристики

Тип камеры	" USA OV-7950 CMOS-III, цветная
Изображение	NTSC : 656Hx492V (320000)
Минимальное освещение	0.3 люкс
Видео выход	1.0В, 75 Ом
Разрешение	480 ТВ линий
Изменение картинки	Передний/задний обзор
Угол обзора	170 градусов
Питание	9-16 Вольт
Потребляемая мощность	70 mA (максимально)
Диапазон температур хранения	От -30 градусов до +85 градусов
Диапазон рабочих температур	От -20 градусов до +70 градусов
Инфракрасная подсветка	Нет
Парковочные линии	Да
Влагозащищенность	Да (IP67-IP68)


Схема установки и подключения

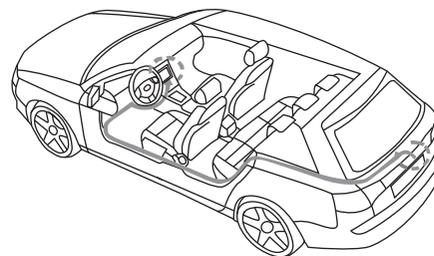

Примечание : перед установкой выберите оптимальное место для камеры



1) Установите камеру и подключите питание. Затем закрепите камеру при помощи винтов.



2) Установите камеру и подключите питание. Затем закрепите камеру при помощи винтов.

